

РЕДУКТОРЫ ДЛЯ РОЗЛИВА ПИВА И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЕРИИ УР-5-3-М

Предлагаем вашему вниманию новую линейку редукторов для разлива пива и газированной воды УР-5-3-М. Модернизированный редуктор УР-5-3-М, позиционируемый нами, как новое поколение «пивных» редукторов характеризуется следующими качествами:

1. Улучшенные технические характеристики:

- Высокая стабильность поддержания рабочего давления во всем диапазоне расхода газа;
- Плавность набора и четкость установки заданного рабочего давления во всем диапазоне;
- Точность и надежность срабатывания предохранительного клапана в узком диапазоне давлений;
- Более высокая устойчивость к перемерзанию при повышенных расходах благодаря примененной схеме.

2. Более высокая ремонтпригодность по сравнению с применяемыми схемами.

3. Улучшенный дизайн конструкции при сохранении компактности.

4. Наличие большой линейки исполнений редукторов, удовлетворяющих все многообразие требований заказчиков.



УР-5-3М-110

Ниппель d6,3
с гайкой G1/4



УР-5-3М-111

Встроенный
Ниппель d6,3



УР-5-3М-112

Встроенный шаровый
кран с ниппелем d6,3



УР-5-3М-120

2 выхода с ниппелями d6,3
и гайкой G1/4



УР-5-3М-121

2 выхода с
ниппелями d6,3



УР-5-3М-122

2 выхода с шаровыми
кранами и ниппелями d6,3



УР-5-3М-210

2 выхода с ниппелями d6,3
и гайкой G1/4




УР-5-3М-211

2 выхода с
ниппелями d6,3



УР-5-3М-212

2 выхода с шаровыми
кранами и ниппелями d6,3



ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ


Полный спектр производимой продукции и характеристики, доступны на сайте www.redius.spb.ru

РЕДУКТОРЫ ДЛЯ РОЗЛИВА ПИВА И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЕРИИ УР-5-3-М

Характеристики:

Артикул	Марка	Наибольшая пропускная способность, м³/ч	Наибольшее давление газа, МПа (кгс/см²)		Коэффициент неравно- мерности рабочего давления, I, не более	Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более	Наибольшее давление срабатывания предохра- нительного клапана, МПа (кгс/см²)	Габаритные размеры, мм	Масса комплекта, кг
			на входе	рабочее					
04101	УР-5-3М-110	0,5	10 (100)	0,35 (3,5)	0,3	0,3	0,45 (4,5)	155x136x84	0,64
04102	УР-5-3М-111							155x124x84	0,62
04103	УР-5-3М-112							155x166x84	0,70
04104	УР-5-3М-120							155x133x84	0,67
04105	УР-5-3М-121							155x120x84	0,63
04106	УР-5-3М-122							155x157x84	0,78
04107	УР-5-3М-210							210x136x84	1,08
04108	УР-5-3М-211							210x124x84	1,05
04109	УР-5-3М-212							210x166x84	1,2

Один из возможных вариантов подключения:

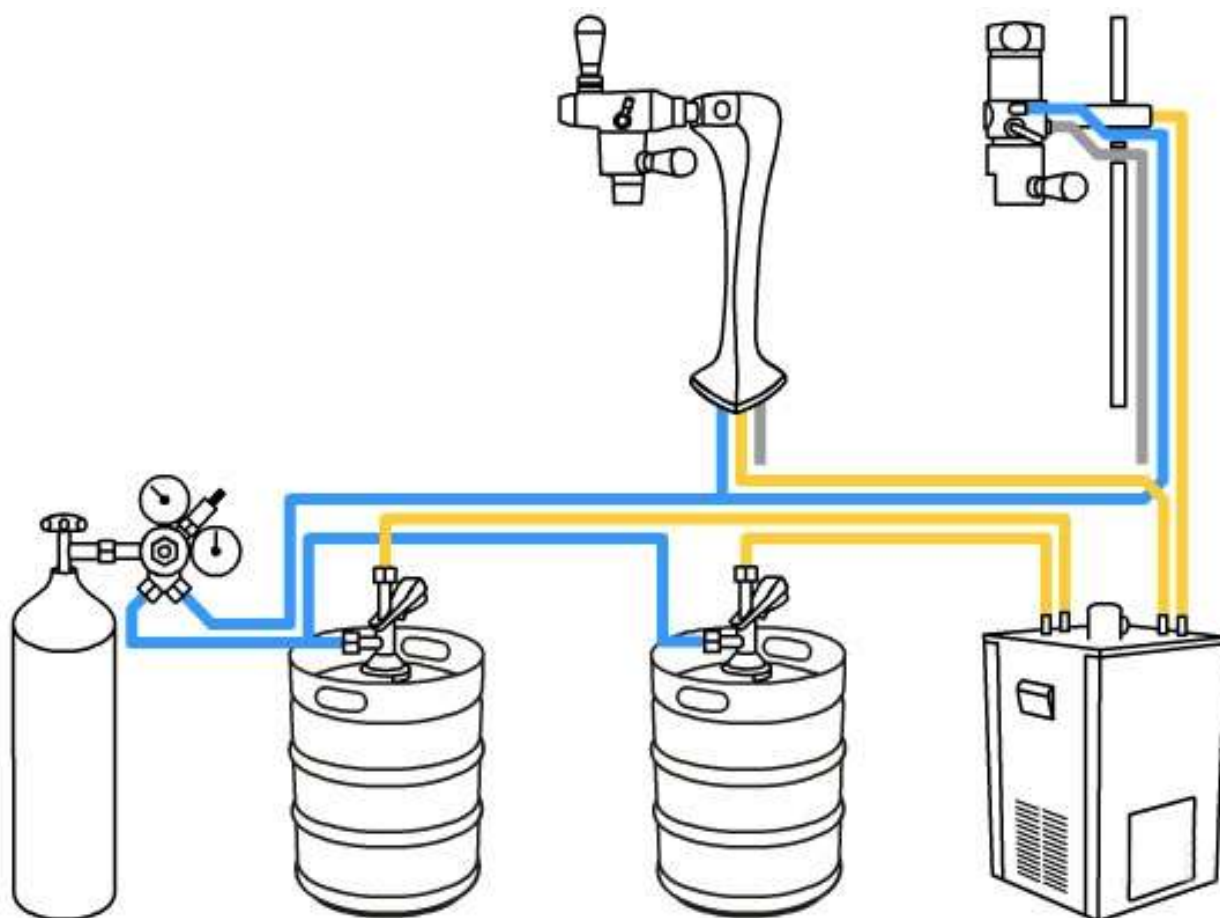

**ПРОИЗВЕДЕНО
 В РОССИИ**

Полный спектр производимой продукции и характеристики, доступны на сайте www.redius.spb.ru