

## Резаки трехтрубные ацетиленовые

Резак трехтрубный ацетилено-кислородный с внутрисопловым смешением газов предназначен для резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. За счет внутрисоплового смешения газов резак имеет повышенную стойкость к обратному удару и способен длительное время работать в тяжелых условиях. Резак имеет стандартный мундштук «ANM» и совместим с мундштуками других производителей

### Вентильные:



	P2A-31	P2A-32	P2A-33
Артикул	07407	07408	07409
Мундштук ANM	№1*; 2 (2 шт.); 3	№ 1*; 2; 3	№1*; 2; 5; 6
Длина резака	<b>535 мм</b>		
Масса комплекта	0.70 кг		




	P2A-32-V1	P2A-32-V2
Артикул	07410	07411
Мундштук ANM	№1*; 2; 3	№1*; 2; 3
Длина резака	<b>800 мм</b>	<b>1000 мм</b>
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг

\*установлен на резаке


### Рычажные:



	P2A-31-P	P2A-32-P	P2A-33-P
Артикул	07412	07413	07414
Мундштук ANM	№1*; 2 (2 шт.); 3	№1*; 2; 3	№1*; 2; 5; 6
Длина резака	<b>535 мм</b>		
Масса комплекта	0.70 кг		

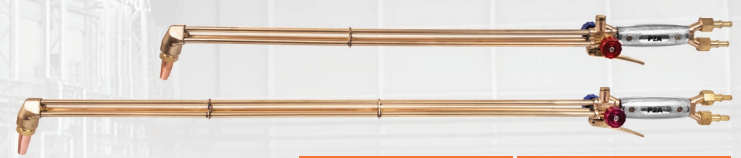

	P2A-32-P-V1	P2A-32-P-V2
Артикул	07415	07416
Мундштук ANM	№1*; 2; 3	№1*; 2; 3
Длина резака	<b>800 мм</b>	<b>1000 мм</b>
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг

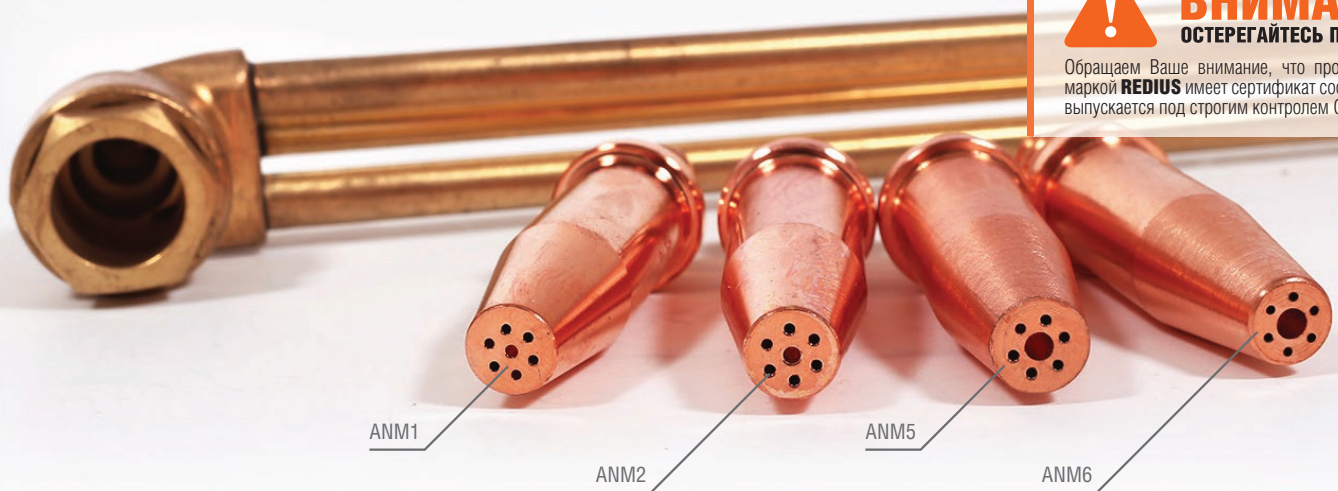

### **ВНИМАНИЕ** ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

### ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно.

Мундштук	ANM0	ANM1	ANM2	ANM3	ANM4	ANM5	ANM6
Толщина разрезаемой стали, мм	3-10	10-25	25-75	75-125	125-175	175-225	225-300