


## Горелки газокислородные пропановые

Горелки пропано-кислородные инжекторные со сменными наконечниками предназначены для пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и других технологических процессов.




	ГЗУ-3-23	ГЗУ-4-45
Артикул	09201	09202
Наконечники	2П; 3П	4П; 5П
Присоединение	Ниппель универсальный d6/9	
Габаритные размеры	470x123x55 мм	
Масса комплекта	0.62 кг	0.66 кг

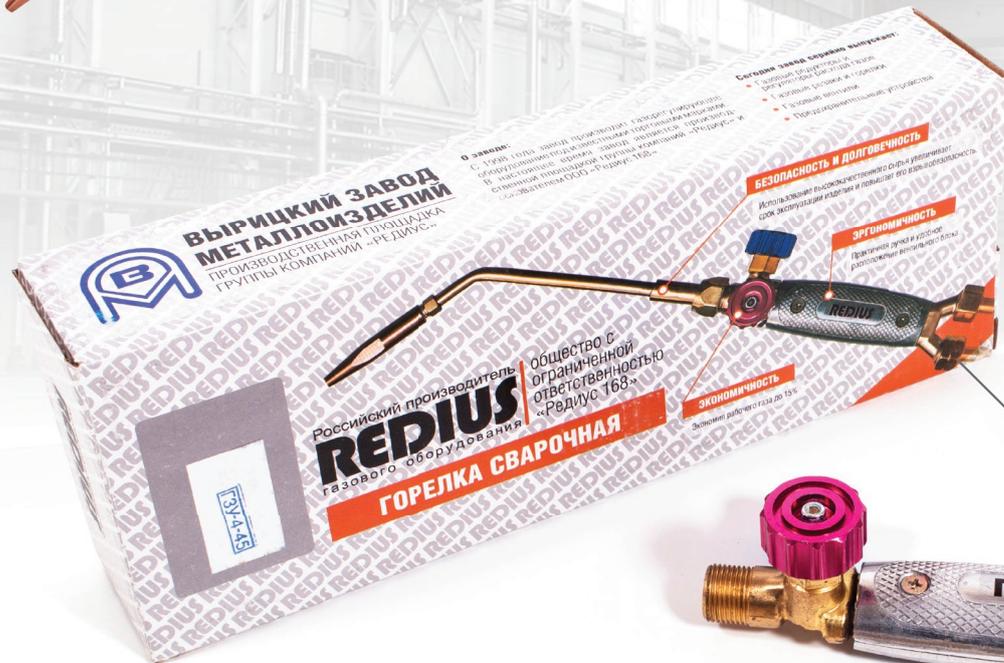

### ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

Фирменная коробка

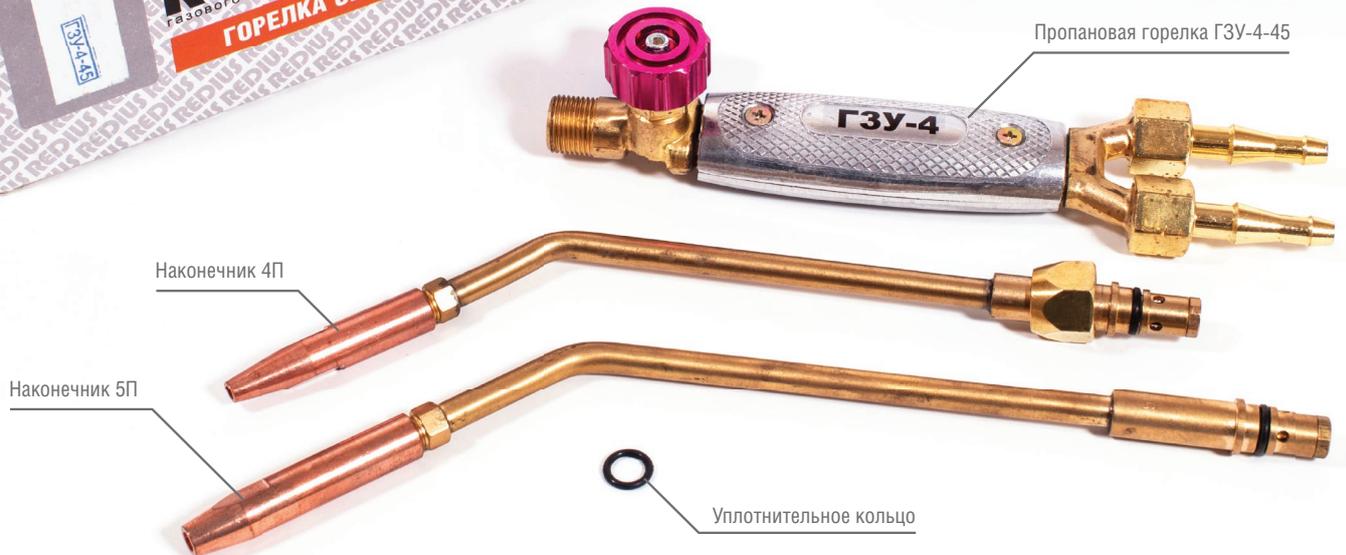

Наконечник 4П

Наконечник 5П

Уплотнительное кольцо

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С РАЗНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Дополнительные наконечники приобретаются отдельно.

Наконечник	2П	3П	4П	5П
Толщина свариваемого металла, мм	1-2	2-4	4-7	7-11